Die QSL-Karte

Wie QSL-Karten richtig ausgefüllt werden
und was dabei beachtet werden sollte!

Die QSL-Karte

- Diese Anleitung soll auf einige Probleme hinweisen und Unklarheiten beseitigen.
- Der Aufbau einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Die QSL-Karte

- QSL-Karten sollten nicht kleiner als das Weltpostkartenformat (ca. 8,5 cm x 13,5 cm) und nicht größer als das deutsche Postkartenformat (DIN-A6, ca. 10,5 cm x 14,8 cm) sein.
- 1984 wurde von der IARU der Beschluss gefasst, dass QSL-Karten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Das Papiergewicht sollte nicht unter 160 g/m2 betragen.

Die QSL-Karte

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm frei sein, damit die QSL-Vermittlung des DARC e.V. dort die für die Sortierung notwendige Codierung aufdrucken kann.

Die QSL-Karte

To Radio **DL2ZBR**

Locator: JO41AA
ITU: 28
WAZ: 14

via

DATE			UTC	MHz	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y				R	S	T
18	**4**	**16**	**12:00**	**3,6**	**SSB**	**5**	**9**	**/**

- Relevante Daten auf einer QSL-Karte:
  Datum, Uhrzeit in UTC, Band oder Frequenz, Betriebsart, Signal-Report
- Wenn eine dieser Eintragungen fehlt, ist die QSL-Karte unvollständig und somit für viele Diplome ungültig.

Die QSL-Karte

- Optional können auf der QSL-Karte noch Daten über die verwendete Stationsausrüstung
  (RX/TX, Antenne...usw.),
- Hinweise auf Vereinigungen, denen man angehört (DIG, DSW, HSC, EPC ... usw.),
  der QTH-Locator,
  ITU- und WAZ-Zone usw.
  angegeben werden.

Die QSL-Karte

- Die Unterschrift
  Auf der DARC e.V. Mitgliederversammlung (HV) im Mai 2007 wurde beschlossen, dass die Unterschrift des OPs auf der QSL-Karte für die Beantragung von Diplomen, die vom DARC anerkannt sind, nicht mehr erforderlich ist.
  z.B. beim DLD

Die QSL-Karte

- Nicht zulässige Änderungen
- Bei Rufzeichenwechsel darf das neue Rufzeichen auf den noch vorhandenen QSL-Karten mit dem alten Rufzeichen nicht handschriftlich ergänzt werden.
  Solche QSL-Karten zählen nicht für das DLD!
- Dasselbe gilt für einen Ortsverbandswechsel.
  Der neue DOK darf nicht von Hand auf die QSL-Karte geschrieben werden.

Die QSL-Karte

- Lösung

  Das Rufzeichen kann durch Aufbringen eines Stempels oder eines Labels verändert werden.

  Der neue DOK sollte mit dem OV-eigenen Stempel geändert werden.

  Eigene Stempel, die das Rufzeichen und den DOK enthalten, werden anerkannt.

  Auf QSL-Karten kann grundsätzlich nur der DOK vergeben werden, bei dem man Mitglied ist.

Die QSL-Karte

- Falsche Einträge

To Radio **DO1DAA**

via

DATE			UTC	BAND	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y		MHz		R	S	T
18	**3**	**17**	**12:00**	~~**R7**~~	**PHONE**	**5**	**9**	**/**

R7 oder S20 sind Kanal-Bezeichnungen und keine gültige Frequenzangabe!
PHONE ist eigentlich keine eindeutige Angabe der Betriebsart, da AM, FM und SSB unter diesen Begriff fallen, es wird jedoch geduldet.

Die QSL-Karte

- QSL für QSO über Repeater

via

To Radio **DO7PR**

DATE			UTC	~~BAND~~	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y		MHz		R	S	T
10	**05**	**16**	**12:00**	**438**	**FM**	**Q5**	**/**	**/**

Remarks: **via DBØTM**

TNX/PSE QSL

VY 73 de *Unterschrift*

Welchen Wert soll man der Signalstärke geben? Gibt man für die Lesbarkeit (R) eine 5 oder Q5 an, ist die QSL für das DLD ungültig.

Lösung:
Wenn man die Signalstärke „S“ nicht angeben möchte, muss zusätzlich unter Bemerkung „REMARKS“ der Hinweis stehen „via DB0TM“, also das Rufzeichen des Repeaters, dann wird die QSL auch für das DLD anerkannt.

Die QSL-Karte

- In das Feld „via“ bitte keine Rufzeichen von Repeatern oder bei
  Clubstationen die des Operators eintragen. Diese Eintragungen können bei der QSL-Karten-Vermittlung zu Missverständnissen und Fehlleitungen führen.
  Diese Angaben unter
  Remarks eintragen.

To Radio **DF2ZR**

via ~~**DBØTM**~~

DATE			UTC	BAND	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y				R	S	T
10	**5**	**16**	**12:00**	**70cm**	**FM**	**Q5**	**/**	**/**

Remarks:
Via DBØTM

Die QSL-Karte

- QSL-Karte via Manager

To Radio **ET3XYZ**

via **DAØRC**

Confirming **X** our QSO your SWL Report

DATE			UTC	~~BAND~~ MHz	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y				R	S	T
18	**3**	**17**	**16:23**	**21,3**	**J3E**	**5**	**9**	**/**

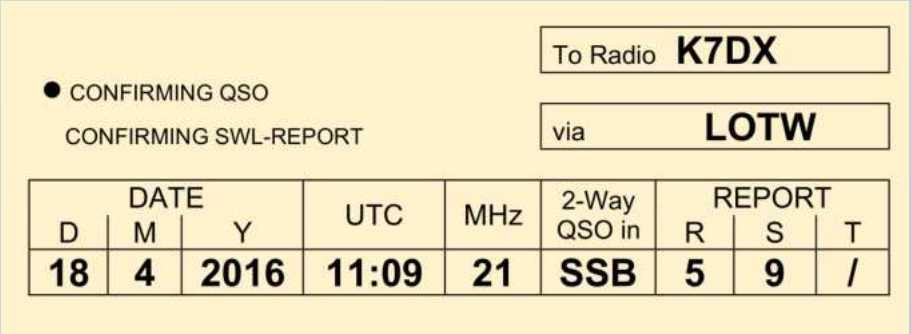

To Radio **K7DX**

via **LOTW**

● CONFIRMING QSO

CONFIRMING SWL-REPORT

DATE			UTC	MHz	2-Way QSO in	REPORT		
D	M	Y				R	S	T
18	**4**	**2016**	**11:09**	**21**	**SSB**	**5**	**9**	**/**

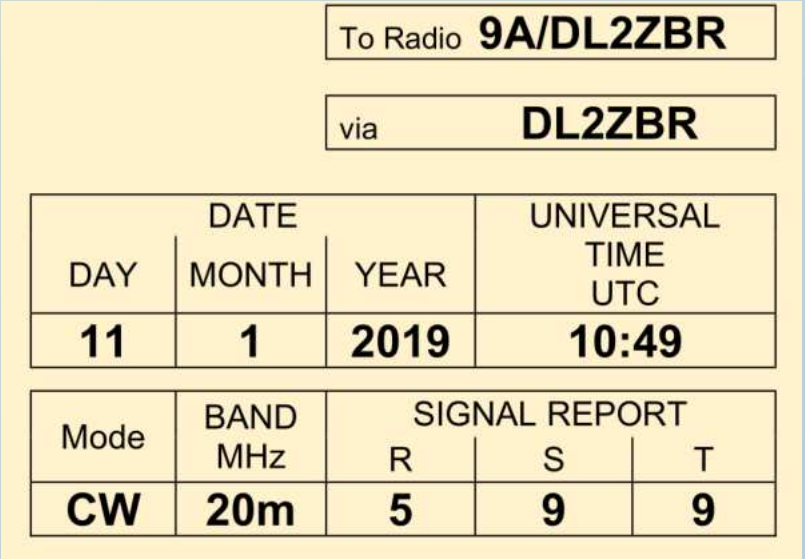

To Radio **9A/DL2ZBR**

via **DL2ZBR**

DATE			UNIVERSAL TIME UTC
DAY	MONTH	YEAR	
11	**1**	**2019**	**10:49**

Mode	BAND MHz	SIGNAL REPORT		
		R	S	T
CW	**20m**	**5**	**9**	**9**

Die QSL-Karte

- EchoLink, D-Star, DMR, Packet Radio usw.
  QSL-Karten für OSOs die über Netzwerke (Internet, Packet Radio) geführt wurden, werden bei vielen Diplomen nicht anerkannt. Wenn QSL-Karten ausgetauscht werden sollen, kann bei Mode „EchoLink“, „PR“ eingetragen werden. Die Mode-Angabe bei DMR und D-Star ist zurzeit noch nicht eindeutig definiert!
  Man könnte vielleicht „DV“ für Digital Voice angeben. Die Eintragung bei Band/MHz hängt davon ab, auf welchem Amateurfunkband das Signal übertragen wird.

Die QSL-Karte

- FT4, FT8, JT65…
  Man hat sich auf die dB-Angabe für die Signalstärke und Lesbarkeit geeinigt.

To Radio **DLØAFZ**

via

DATE			UTC	MHz	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y				R	S	T
8	**10**	**19**	**12:05**	**14**	**FT8**		**-07**	

Die QSL-Karte

- QSL-Karten von Klubstationen

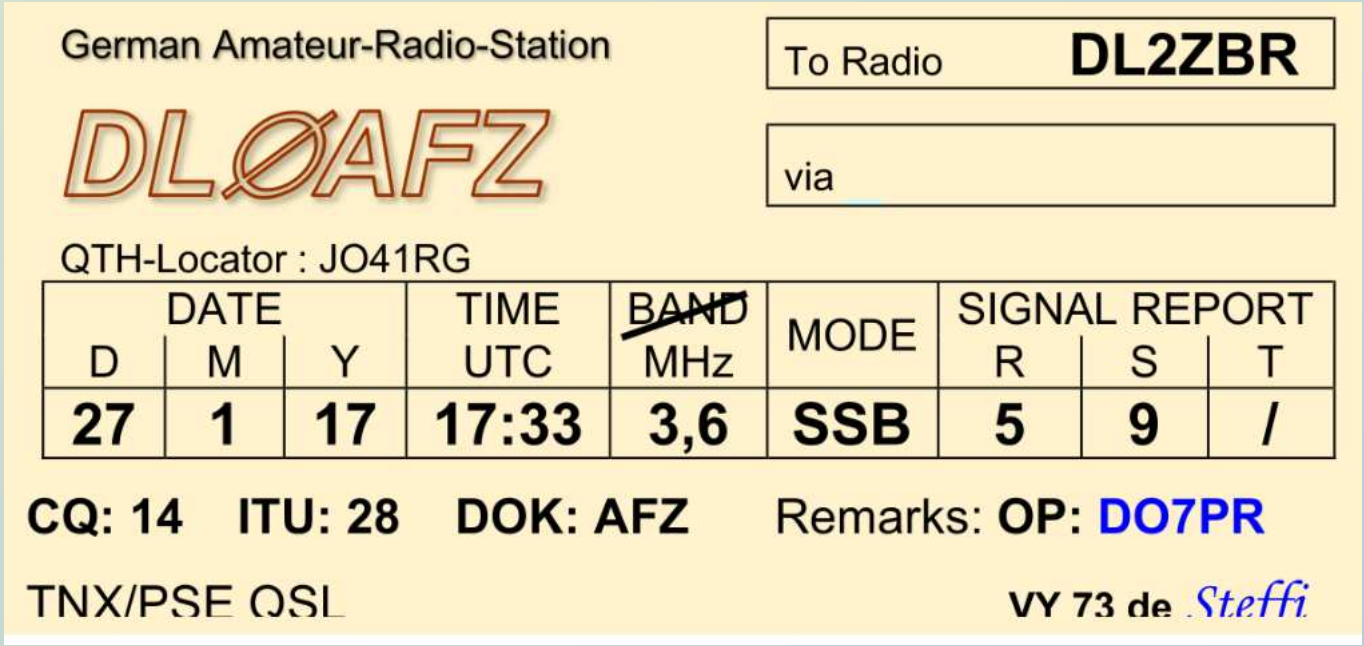

German Amateur-Radio-Station

DLØAFZ

To Radio **DL2ZBR**

via

QTH-Locator : JO41RG

DATE			TIME	~~BAND~~	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y	UTC	MHz		R	S	T
27	**1**	**17**	**17:33**	**3,6**	**SSB**	**5**	**9**	**/**

CQ: 14 **ITU: 28** **DOK: AFZ** Remarks: **OP: DO7PR**

TNX/PSE QSL

VY 73 de *Steffi*

Die QSL-Karte

- QSL-Karten von/ an Kurzwellenhörer(n)

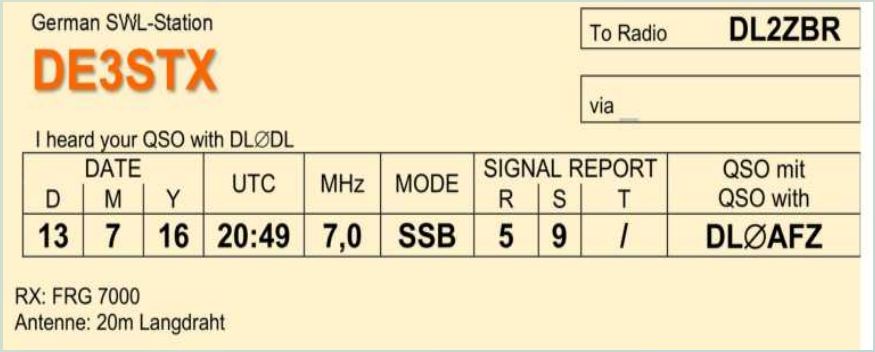

German SWL-Station

DE3STX

To Radio **DL2ZBR**

via

I heard your QSO with DLØDL

DATE D	DATE M	DATE Y	UTC	MHz	MODE	SIGNAL REPORT R	SIGNAL REPORT S	SIGNAL REPORT T	QSO mit QSO with
13	7	16	20:49	7,0	SSB	5	9	/	DLØAFZ

RX: FRG 7000
Antenne: 20m Langdraht

German Amateur-Radio-Station

DL2ZBR

To Radio **DE3STX**

via

DATE D	DATE M	DATE Y	UTC	MHz	MODE	SIGNAL REPORT R	SIGNAL REPORT S	SIGNAL REPORT T
18	04	16	17:38	14	SSB	/	/	/

Remarks: **QSO mit DLØAFZ**

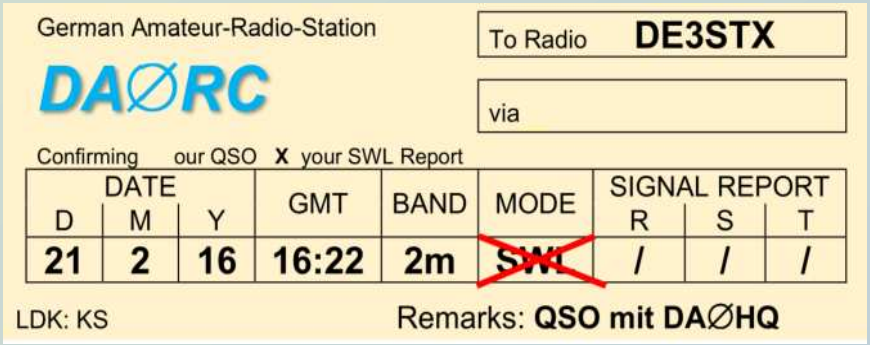

German Amateur-Radio-Station

DAØRC

To Radio **DE3STX**

via

Confirming our QSO **X** your SWL Report

DATE D	DATE M	DATE Y	GMT	BAND	MODE	SIGNAL REPORT R	SIGNAL REPORT S	SIGNAL REPORT T
21	2	16	16:22	2m	~~SWL~~	/	/	/

LDK: KS

Remarks: **QSO mit DAØHQ**

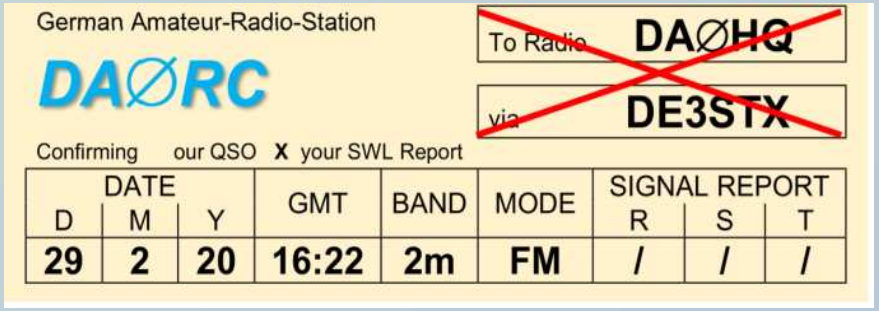

German Amateur-Radio-Station

DAØRC

~~To Radio **DAØHQ**~~

~~via **DE3STX**~~

Confirming our QSO **X** your SWL Report

DATE D	DATE M	DATE Y	GMT	BAND	MODE	SIGNAL REPORT R	SIGNAL REPORT S	SIGNAL REPORT T
29	2	20	16:22	2m	FM	/	/	/

Das ist selten, SWL als Manager

Die QSL-Karte

- QSL-Karten für Verbindungen über einen Satelliten, z.B. QO-100
  Frequenz: uplink
  Sat: bei Remarks eintragen

German Amateur-Radio-Station

DAØRC

QTH-Locator : JO41RG

To Radio **V55QO**

via DK3ZL

DATE			TIME	~~BAND~~	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y	UTC	MHz		R	S	T
15	**2**	**20**	**17:33**	**2400**	**SSB**	**5**	**9**	**/**

Remarks: via SAT QO-100

German Amateur-Radio-Station

DAØRC

QTH-Locator : JO41RG

To Radio **ZS95QO**

via ~~QO100~~

DATE			TIME	BAND	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y	UTC			R	S	T
10	**3**	**20**	**22:30**	**↑13cm ↓3cm**	**SSB**	**5**	**9**	**/**

Remarks:
via SAT QO-100

Bei Band kann auch ↑13cm ↓3cm oder die entsprechende Frequenz eingetragen werden.
z.B. 2.400 MHz↑ und 10.489 MHz↓

„via QO-100“ bitte nicht in das via-Feld eintragen!

Sondern bei **Remarks** eintragen.

Bei „via“ wird nur dann etwas Eingetragen, wenn die Station einen QSL-Manager hat.
z.B. via DK3ZL

Die QSL-Karte

- QSL-Karten für Verbindungen über einen Satelliten

  Bei einem QSO über einen Satelliten, muss der Ausbreitungsmodus „Propagation Mode“ mit SAT und der Name des verwendeten Satelliten angegeben werden.
  Dieses ist besonders wichtig bei einen ADIF Upload z.B. bei LoTW. Zusätzlich kann die Angabe des QTH-Locators für Diplom-Sammler von Interesse sein.
  So sollte die ADIF-Zeile aussehen:
  <call:6>ZS95QO <qso_date:8>20200310 <time_on:4>2230 <band:4>13cm <mode:3>ssb<RST_Sent:2>59 <PROP_MODE:3>SAT <sat_name:6>QO-100 <gridsquare:6>KG34LQ <eor>

Danke für die Aufmerksamkeit!